



www.helichina.com

20-46t
CPCD200-460

Empilhadeira Contrabalançada de Combustão Interna Série G



A. Resistência e Durabilidade

- Design de estrutura durável.
- Inspeção diária fácil e altamente eficiente.
- Melhor desempenho de proteção.
- Melhor eficiência no arrefecimento.

B. Economia de Energia

- Combinação de alta eficiência e força.
- Sistema hidráulico de controle variável de carga dinâmica
- (35-46t) ou sistema de deslocamento constante (20-32t).
- Design sutil.


C. Confortável e Prático

- Fácil de entrar e sair.
- Raio de Giro menor.
- Visão superior.
- Experiência de direção de maior conforto.

D. Segurança e Eficiência

- Confiabilidade superior.
- OPS-Sistema de Presença do Operador (Opcional).
- Eixo Diferencial a óleo.

Modelo		CPCD200	CPCD200	CPCD250	CPCD250	CPCD280	CPCD300	CPCD320	CPCD350	CPCD380	CPCD400	CPCD420	CPCD460
Parâmetros técnicos													
Carga nominal	t	20	20	25	25	28	30	32	35	38	40	42	46
Velocidade máxima de elevação (carregado/descarregado)	mm/s	280/310	280/310	280/310	280/310	280/310	280/310	280/310	240/260	280/340	280/340	240/320	240/320
Velocidade máxima (carregado/descarregado)	km/h	23/26	23/26	23/26	23/26	22/25	22/25	22/25	22/25	23/26	23/26	23/26	23/26
Gradeabilidade (carregado)	%	27	27	27	27	27	27	27	27	36.6	35	30	30
Ruído na cabine	dB	78	79	78	79	78	78	78	79	76	76	76	76
Parâmetros de medida													
Comprimento total / L	mm	8742	8742	8742	8742	9200	9200	9200	9200	9870	9870	10370	10370
Largura total / W	mm	3040	3040	3040	3040	3460	3460	3460	3460	4120	4120	4120	4120
Altura total / H	mm	3995	3555	3995	3555	4120	4120	4120	4120	4600	4600	4850	4850
Distância do centro de carga / L1	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Distância entre eixos / L2	mm	4250	4250	4250	4250	4650	4650	4650	4650	5000	5000	5500	5500
Altura livre do solo / H2	mm	280	280	280	280	275	275	275	275	350	350	390	390
Altura do assento / H4	mm	2793	2473	2793	2473	2850	2850	2850	2530	2590	2590	2620	2620
Raio de giro (externo) / R2	mm	5920	5920	5920	5920	6395	6395	6395	6395	6950	6950	7518	7518
Largura entre o centro da roda dianteira / W1	mm	2200	2200	2200	2200	2490	2490	2490	2490	3090	3090	3090	3090
Largura entre o centro da roda traseira / W2	mm	2510	2510	2510	2510	2440	2440	2440	2440	2840	2840	2840	2840
Altura do mastro (retraído H/extendido H1)	mm	3995/5995	3495/4995	3995/5995	3495/4995	4120/6120	4120/6120	4120/6120	4120/6120	4600/6600	4600/6600	4830/6830	4830/6830
Altura de elevação do mastro / H3	mm	4000	3000	4000	3000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Ângulo de inclinação do mastro (frente α/trás β)	deg	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
Dimensão do garfo (comprimento/largura/espessura)	mm	2440×250×110	2440×250×110	2440×250×110	2440×250×110	2440×300×115	2440×300×115	2440×300×115	2440×300×120	2440×300×145	2440×300×145	2440×300×145	2440×300×145
Ajuste do garfo (lado externo do garfo)	mm	820-2700	820-2700	820-2700	820-2700	920-2850	920-2850	920-2850	920-2850	1250-2850	1250-2850	1250-2850	1250-2850

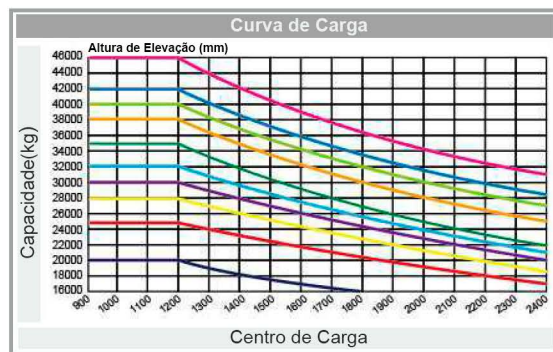

— 20T
— 25T
— 28T
— 30T
— 32T
— 35T
— 38T
— 40T
— 42T
— 46T

