

HELI
BRASIL

INTERMODAL
A PLATAFORMA DE NEGÓCIOS
DO SETOR LOGÍSTICO

Conheça a
OPSM



HELI

Desde 1958, a Heli - Anhui Forklift Group Corporation Ltd. - está na liderança do mercado chinês de veículos industriais, **ocupando o 1º lugar por mais de 30 anos consecutivos**. Com 13% de participação no mercado global, a **Heli é a 2ª maior vendedora mundial em unidades de empilhadeiras**.

Uma operação que inclui **mais de 14 fábricas na China e um complexo fabril em Hefei, com mais de 1 milhão de m²**, que exporta equipamentos para mais de 150 países.

Anualmente são produzidas mais de 300 mil máquinas, todas atendendo aos rigorosos padrões CE (Conformidade Europeia) e certificados ISO9001 e ISO14001.





Presente no mercado Brasileiro desde 2011 através do Grupo KMR, a Heli está presente em mais de 100 pontos de venda, cobrindo de forma estratégica todos os estados, com serviços de venda e pós-venda de excelência.

Com o portfólio mais completo do mercado com empilhadeiras de 1 a 55T movidas a lítio, hidrogênio e combustão, a Heli ocupa a liderança no segmento de empilhadeiras elétricas no Brasil, reconhecida pela qualidade e excelência de nossos produtos e serviços certificados também no Brasil, pelas ISO9001 e 14001.



OPSM

//Diferenciais:


Picking de até 5.000 mm, com capacidade combinada de 370 kg, sistema de segurança com dupla função de parada de emergência e redução de velocidade em 4 estágios de elevação, garantindo mais segurança e eficiência na sua operação.

//PARA QUEM VENDER?

Operações logísticas, Varejo, Linhas de Separação de Produto e Manutenção de Instalações.




Capacidade
370kg



Bateria
24V/220Ah



Elevação
até **5000 mm**




Corredor Operacional
1750mm

HELI
BRASIL

Informações sobre a OPSM

Configuração Básica

//Cap. de Carga da Bandeja de Carregamento.....	90 Kg
//Capacidade de Carga da Doca.....	150 Kg
//Capacidade de Carga da Cabine.....	130 Kg
//Altura de Elev. Plataforma.....	3.000 mm
//Altura de Coleta.....	5.000 mm
//Corredor de Trabalho (Ast)	1.750 mm
//Velocidade Sem Carga	4,50 Km/h
//Velocidade Com Carga	4,50 Km/h
//Capacidade Máx. Rampa Com/Sem Carga	5%

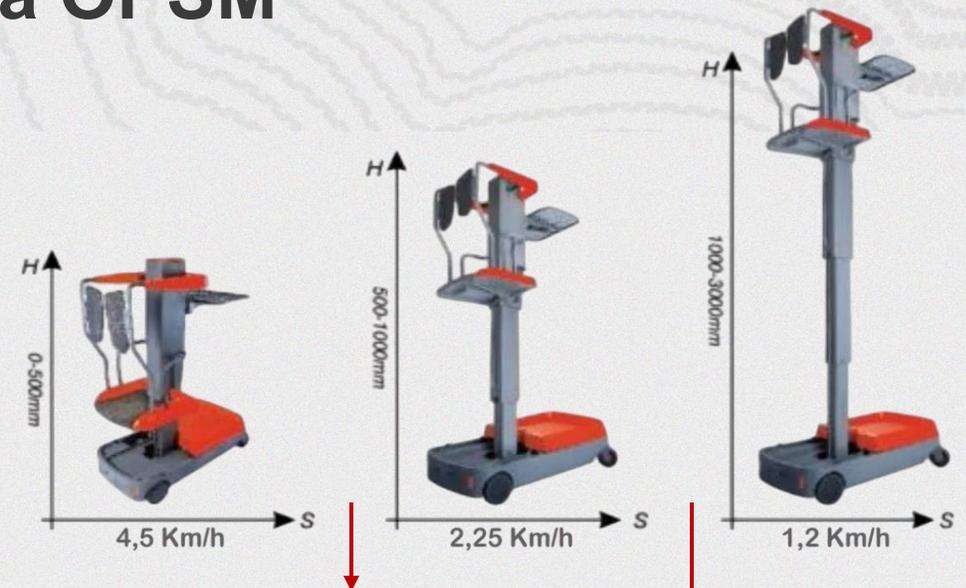

//Velocidade de condução 4,5 km/h - **Altura de elevação inferior a 500 mm**

//Velocidade de condução 2,25 km/h - **Altura de elevação inferior a 500 -1000 mm**

//Velocidade de condução 1,2 km/h - **Altura de elevação inferior a 1000 - 3000 mm**

Diferenciais



// Carregamento do Equipamento

O sistema de carregamento integrado ao equipamento, sendo a tensão de 220V monofásico.



// Encosto do Operador / Abertura de Acesso

Abertura unidirecional para acesso do operador à máquina, sendo no sentido interior para garantir a segurança do operador em alturas elevadas.



// Sensor de Presença do Operador

Não é possível acionar os comandos da plataforma caso os pés do operador esteja posicionado para acionamento do sensor de presença.



// Sensor Térmico

Para o funcionamento da plataforma, as mãos devem estar posicionadas na barra de direção, que é equipada com um sensor térmico, responsável pelo acionamento dos comandos de tração e hidráulico.



// Ajuste de Altura da Bandeja

O ajuste da bandeja de carregamento, pode ser regulada de acordo com a dimensão da carga em até 260 mm.

HELI
BRASIL

INTERMODAL
A PLATAFORMA DE NEGÓCIOS
DO SETOR LOGÍSTICO

Presente em
cada movimento.

Presente em todo Brasil.

