

HELI

CBD15J/18J/20J-Li3

**Paleteira Elétrica
Bateria de Lítio**

LIION

Capacidade
de Carga

1.5-2t



1 FÁCIL MANUTENÇÃO



Bateria de lítio



**Motor de tração sem escovas,
livre de manutenção**



**5s Substituição de
Bateria***



Exibição de código de erro



**Pós-venda, serviços e venda de
acessórios de alto nível**



Carregador embutido (opcional)

2 DESEMPENHO



**Velocidade de
deslocamento**



SEM CARGA

4,5 Km/h



COM CARGA

4,2 Km/h

Capacidade em rampa

Sem carga **10%**

Com carga **5%**



3 CARACTERÍSTICAS



Carregador Embutido (Opcional)



Carregador externo



Design Côncavo



Garfos resistentes



Roda PU



PIN CODE (Opcional)



Timão padrão



Botoeira de Emergência



Bloco de Fixação do Chicote





Proteção roda de tração

CBD15J/18J/20J-Li3

Dados e Características de Projeto do Fabricante

Características		HELI								
1.01	Fabricante									
1.02	Modelo		CBD15J-L13			CB018J-Li3		CBD20J-Li3		
1.03	Unidade de energia		Elétrica			Elétrica		Elétrica		
1.04	Operação		Pedestre			Pedestre		Pedestre		
1.05	Capacidade nominal	Q (t)	1.5			1.8		2.0		
1.06	Centro de carga	c (mm)	600			600		600		
1.07	Centro do eixo à face do garfo	x (mm)	944			944		944		
1.08	Distância entre eixos	y(mm)	1190			1190		1190		
Pesos										
2.01	Peso com bateria	kg	138			148		150		
Rodas										
3.01	Tipo de rodas		Poliuretano			Poliuretano		Poliuretano		
3.02	Tamanho da roda motriz	ΦXw(mm)	Φ210 X 70			Φ210x70		Φ210x70		
3.03	Tamanho da roda de carga	ΦXw(mm)	Φ80x60			Φ80 X 60		Φ80x60		
3.04	Rodas, número dianteira/traseira (x= acionado)		1x/4			1x/4		1x/4		
3.05	Largura da via	B11 (mm)	400/535			400/535		400/535		
Dimensões										
4.01	Elevação	h3 (mm)	200			200		200		
4.02	Altura total (Com timão)	h14 (mm)	725/1145			725/1145		725/1145		
4.03	Altura dos garfos abaixados	h13 (mm)	85			85		85		
4.04	Comprimento total	l1 (mm)	1550			1550		1550		
4.05	Distância saliência traseira à face do garfo	l2 (mm)	400			400		400		
4.06	Distância interna/externa dos garfos	b1/ b2 (mm)	350/685			350/685		350/685		
4.07	Dimensões do garfo	e//l/c (mm)	50/150/1150			50/150/1150		50/150/1150		
4.08	Largura dos garfos	b5 (mm)	550/685			550/685		550/685		
4.09	Espaço livre mín. ao solo	m2 (mm)	35			35		35		
4.10	Largura do corredor com palete de 1000 x 1200 através dos garfos	Ast (mm)	1750			1750		1750		
4.11	Largura do corredor com palete de 800 x 1200 ao longo dos	Ast (mm)	1800			1800		1800		
4.12	garfos	Wa (mm)	1345			1345		1345		
Raio de giro mín.										
5.01	Desempenho	(km/h)	4,2/4,5			4,2/4,5		4,2/4,5		
5.02	Velocidade de tração, com carga/sem carga	(%)	5/10			5/10		5/10		
5.03	Capacidade máx. em rampa, com/sem carga		Freio eletromagnético			Freio eletromagnético		Freio eletromagnético		
Freio de serviço										
6.01	Acionamento	(kW)	0.75			0.75		0.75		
6.02	Motor de tração	(kW)	0.8			0.8		0.8		
6.	Potência nominal do motor de elevação									
6.03		(V/Ah)	24/20	24/30	24/40	48/15	48/20	48/15	48/20	
6.04	Tensão/capacidade nominal da bateria	(kg)	55	7	8.2	7	82	7	8.2	
Peso da bateria (± 5%)										
7.01	Outros		CC			CC		CC		
7.02	Tipo de controle de acionamento	(dB(A))	≤70			≤70		≤70		
7.03	Nível de ruído no ouvido do operador		Direção mecânica			Direção mecânica		Direção mecânica		
7.04	Tipo de direção		Curtis			Curtis		Curtis		

Marca do controlador

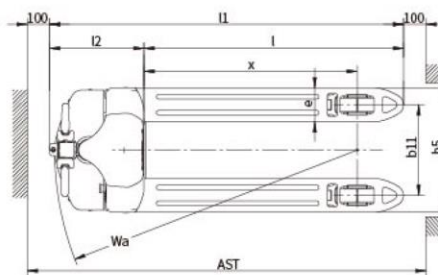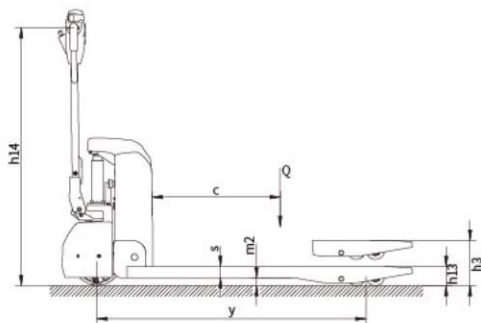

檢 測 CNAS L7096

