

Ficha técnica



Acesse fotos e vídeos

LIION

CBD15/20-BLIH



Transpaleteira Elétrica Lítio

1.5/2.0T

GRUPO **KMR** | **HELI**
BRASIL




Dados técnicos

Características			
1.01	Fabricante		HELI
1.02	Modelo		CBD15-BLIH
1.03	Capacidade nominal	kg	1500
1.04	Distância do centro de carga	mm	600
1.05	Modo de potência		Elétrico
1.06	Modo de condução		A pé
1.07	Distância do centro do eixo dianteiro	x	915
1.08	Distância entre eixos	y mm	1197
Peso			
2.01	Peso Total (com/sem bateria)	kg	180/175
2.02	Carga nos eixos, carregado, dianteiro/traseiro	kg	562/1118
2.03	Carga nos eixos, sem carga, dianteiro/traseiro	kg	141/39
Rodas			
3.01	Tipo de revestimento		Poliuretano
3.02	Número de rodas, dianteira/traseira (x = rodas de tração)		1x/4
3.03	Tamanho da roda de tração		210x75
3.04	Tamanho da roda de equilíbrio		80x61
3.05	Tamanho da roda de apoio		70x30
3.06	Largura da bandagem, suporte de carga	b11 mm	530
Dimensões			
4.01	Altura elevação	h3 mm	115
4.02	Comprimento total	L1 mm	1603
4.03	Largura total	b1 mm	697
4.04	Dimensão do garfo: espessura x largura x comprimento	s/e/l mm	50x155x1050
4.05	Largura da patola	b5 mm	685
4.06	Altura abaixada	h13 mm	80
4.07	Distância mínima do solo	m2 mm	30
4.08	Altura da barra de tração na posição de condução mín./máx.	h14 mm	730/1182
4.09	Largura do corredor de trabalho para paleta 1000 x 1200 na transversal	Ast mm	2175
4.10	Largura do corredor de trabalho para paleta 800 x 1200 na longitudinal	Ast mm	2062
4.11	Raio mínimo de giro	Wa mm	1370
Performance			
5.01	Velocidade de deslocamento (com/sem carga)	km/h	4,5/5,0
5.02	Velocidade de elevação (com/sem carga)	m/s	0,028/0,040
5.03	Velocidade de descida (com/sem carga)	m/s	0,060/0,040
5.04	Máxima capacidade de rampa (com/sem carga)	%	6/16
Bateria			
6.01	Tensão/Capacidade da Bateria	V/Ah	24/40
6.02	Peso da bateria	kg	8
6.03	Proteção IP da bateria		IP54
6.04	Temperatura ambiente recomendada	(°C)	-20 ~ 50
6.05	Temperatura de armazenamento recomendada a longo prazo (6 meses)	(°C)	10 ~ 35
6.06	Faixa de trabalho recomendada do SOC	(%)	10 ~ 100
Motor e controlador			
7.01	Potência do motor de tração (S2-60min)	kW	0,75
7.02	Potência do motor de elevação (S3 15%)		0,8
7.03	Controlador		QEXPEND
7.04	Modo de controle de direção		DC
Dados Adicionais			
8.01	Freio		Eletromagnético
8.02	Tipo de direção		Manual



Dados técnicos

Características			
1.01	Fabricante		HELI
1.02	Modelo		CBD20-BLIH
1.03	Capacidade nominal	kg	2000
1.04	Distância do centro de carga	mm	600
1.05	Modo de potência		Elétrico
1.06	Modo de condução		A pé
1.07	Distância do centro do eixo dianteiro	x	915
1.08	Distância entre eixos	y mm	1197
Peso			
2.01	Peso Total (com/sem bateria)	kg	180/175
2.02	Carga nos eixos, carregado, dianteiro/traseiro	kg	565/1625
2.03	Carga nos eixos, sem carga, dianteiro/traseiro	kg	141/39
Rodas			
3.01	Tipo de revestimento		Poliuretano
3.02	Número de rodas, dianteira/traseira (x = rodas de tração)		1x/4
3.03	Tamanho da roda de tração		210x75
3.04	Tamanho da roda de equilíbrio		80x61
3.05	Tamanho da roda de apoio		70x30
3.06	Largura da bandagem, suporte de carga	b11 mm	530
Dimensões			
4.01	Altura elevação	h3 mm	115
4.02	Comprimento total	L1 mm	1603
4.03	Largura total	b1 mm	697
4.04	Dimensão do garfo: espessura x largura x comprimento	s/e/l mm	50x155x1050
4.05	Largura da patola	b5 mm	685
4.06	Altura abaixada	h13 mm	80
4.07	Distância mínima do solo	m2 mm	30
4.08	Altura da barra de tração na posição de condução mín./máx.	h14 mm	730/1182
4.09	Largura do corredor de trabalho para paleta 1000 x 1200 na transversal	Ast mm	2175
4.10	Largura do corredor de trabalho para paleta 800 x 1200 na longitudinal	Ast mm	2062
4.11	Raio mínimo de giro	Wa mm	1370
Performance			
5.01	Velocidade de deslocamento (com/sem carga)	km/h	4,5/5,0
5.02	Velocidade de elevação (com/sem carga)	m/s	0,020/0,037
5.03	Velocidade de descida (com/sem carga)	m/s	0,050/0,040
5.04	Máxima capacidade de rampa (com/sem carga)	%	6/16
Bateria			
6.01	Tensão/Capacidade da Bateria	V/Ah	48/20
6.02	Peso da bateria	kg	12
6.03	Proteção IP da bateria		IP54
6.04	Temperatura ambiente recomendada	(°C)	-20 ~ 50
6.05	Temperatura de armazenamento recomendada a longo prazo (6 meses)	(°C)	10 ~ 35
6.06	Faixa de trabalho recomendada do SOC	(%)	10 ~ 100
Motor e controlador			
7.01	Potência do motor de tração (S2-60min)	kW	1
7.02	Potência do motor de elevação (S3 15%)		0,8
7.03	Controlador		QEXPEND
7.04	Modo de controle de direção		DC
Dados Adicionais			
8.01	Freio		Eletromagnético
8.02	Tipo de direção		Manual

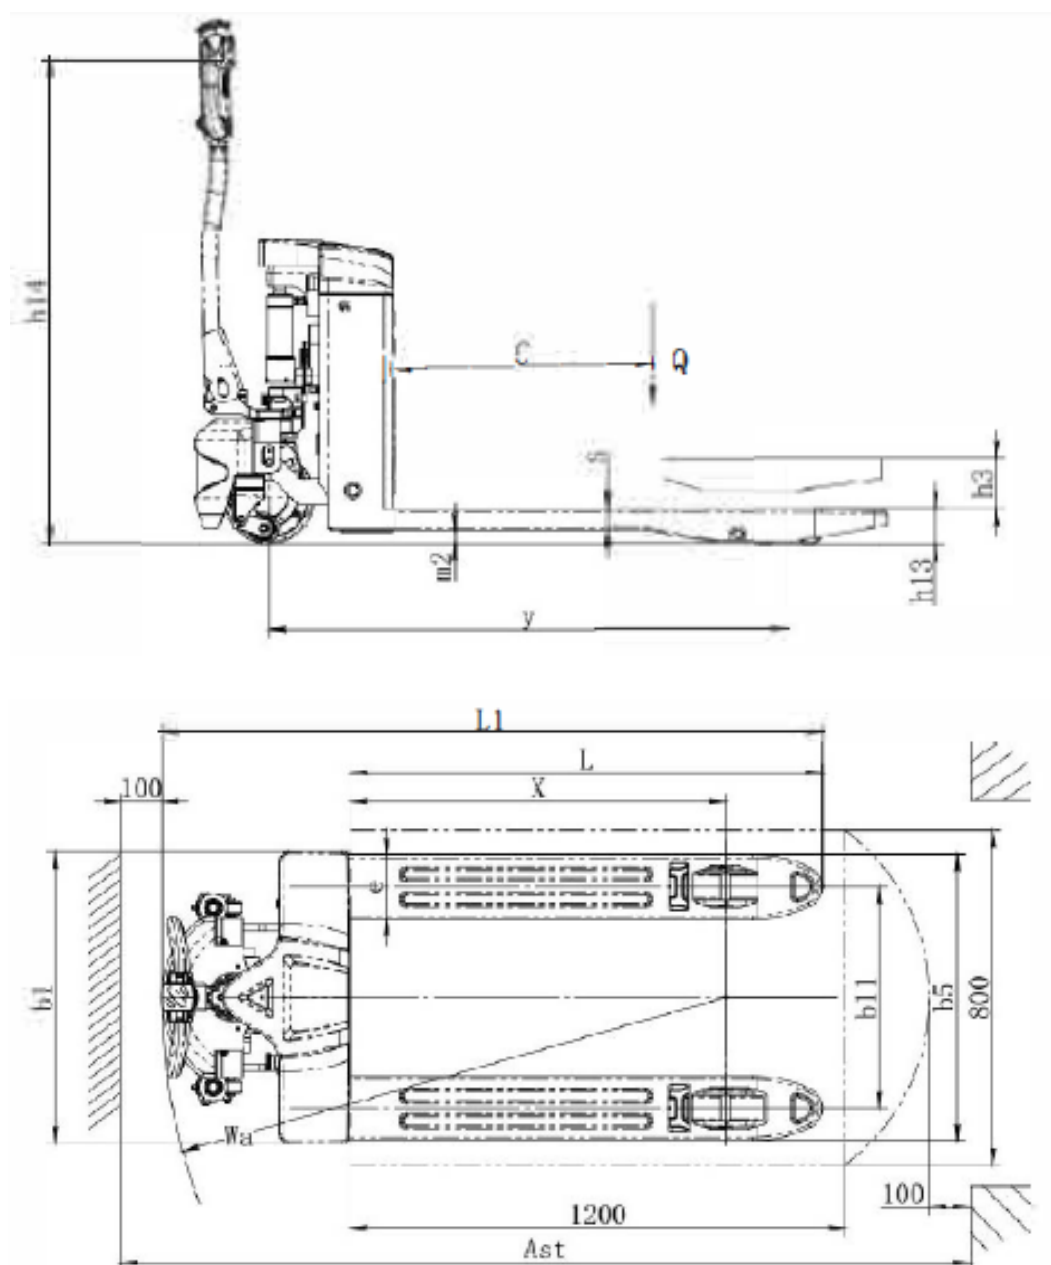

GRUPO **KMR** | **HELI**
BRASIL



 @heli_brasil
 www.helibrasil.com
 Heli Brasil