

HELI

5-10t

Empilhadeira contrabalançada
de combustão interna série G



G SERIES - 5-10 t

Recursos técnicos notavelmente aprimorados

Amortecimento

- Com a estrutura de amortecimento da suspensão na proteção superior (cabine) e o projeto otimizado para a transmissão, a vibração da empilhadeira foi bastante reduzida e aliviou significativamente a fadiga do operador.

Redução de ruído

- Equipado com cabine totalmente vedada e peças projetadas de forma otimizada ao redor do motor, o ruído próximo ao ouvido e o nível de som da empilhadeira são bastante reduzidos.

Dissipação de calor

- Com o sistema de resfriamento otimizado e o excelente desempenho de resfriamento, melhorou significativamente a confiabilidade e a durabilidade de muitas peças importantes como a transmissão e o motor.

Eficiência energética

- Com o sistema hidráulico otimizado, a empilhadeira é mais eficiente em termos de energia e tem menor consumo de combustível.

Coforto

- O projeto de engenharia do homem-máquina melhora o conforto da operação; o sistema de elevação de ampla visão melhora a direção

Troca de marcha inteligente

- Com o sistema de reversão eletrônico-hidráulico como configuração padrão, torna a operação mais conveniente e fácil. O novo sistema de mudança de marcha inteligente atualizado pode evitar travar na segunda marcha, melhorando a confiabilidade da transmissão.

Capacidade de manutenção

- O espaço interno mais amplo, o layout razoável das peças e o ângulo de abertura do capô de 80° facilitam a manutenção.

Realibilidade

- As peças principais, como o chassi e o mastro, aplicam o design CAE de cima para baixo para melhorar sua resistência e tornar o caminhão robusto.



Sistema de gerenciamento de frota inteligente HELI (opcional)

- Posicionamento do equipamento
- Diagnóstico remoto
- Monitoramento remoto
- Lembrete de manutenção
- Formulário estatístico
- Gerenciamento do equipamento
- Reconhecimento de identificação
- Gerenciamento de peso
- Gerenciamento de colisão




Cabine elétrica independente



Luz de LED




Freio de estacionamento de alavanca



Tampa do tanque com chave



Suporte de documentos

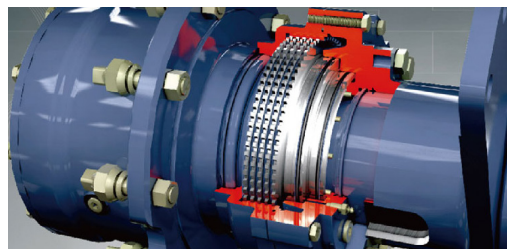

Eixo diferencial com freio do tipo disco úmido. O freio é aplicado para facilitar a operação, ter uma resposta suave e não precisar de manutenção.

SÉRIE G - 5-10 t

Dados do fabricante e características do projeto

Características								
1.01	Fabricante			HELI				
1.02	Modelo			CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD85	CPCD100
1.03	Tipo de motor			Diesel				
1.04	Capacidade nominal	Q	kg	5000	6000	7000	8500	10000
1.05	Centro de carga	C	mm	600				
1.06	Modo de direção			Sentado				
Dimensões								
2.01	Altura do mastro estendido	H2	mm	4400	4400	4400	4250	4415
2.02	Altura máxima dos garfos	H	mm	3000	3000	3000	3000	3000
2.03	Altura do mastro abaixado	H1	mm	2500	2500	2500	2700	2850
2.04	Elevação livre	H3	mm	200	200	200	200	200
2.05	Altura protetor de carga calculado da face do garfo	H13	mm	1355	1350	1345	/	/
2.06	Distância do assento para a proteção superior	H6	mm	1060	1060	1060	1060	1060
2.07	Altura do protetor superior	H4	mm	2450	2450	2450	2560	2560
2.08	Comprimento total com os garfos	L	mm	4710	4790	4840	5180	5430
2.09	Comprimento total sem os garfos	L'	mm	3490	3570	3620	3960	4210
2.10	Balanço frontal	L2	mm	590	595	600	705	720
2.11	Balanço traseiro	L3	mm	600	675	720	755	715
2.12	Entre eixos	L1	mm	2300	2300	2300	2500	2775
2.13	Altura central do pino de tração	H9	mm	410	410	410	520	520
2.14	Distância do solo ao assoalho	H5	mm	200	200	200	250	250
2.15	Largura do equipamento	W1	mm	2045	2045	2045	2165	2165
2.16	Ajuste lateral do garfo (fora do garfo)(máx./min.)	W6	mm	300-1835	300-1835	300-1835	420-1915	420-2060
2.17	Largura da rodagem dianteira	W3	mm	1520	1520	1520	1600	1600
2.18	Largura da rodagem traseira	W2	mm	1700	1700	1700	1700	1700
2.19	Raio de giro mínimo externo	r	mm	3240	3300	3370	3650	3900
2.20	Raio de giro mínimo interno	r'	mm	200	200	200	200	200
2.21	Largura do corredor em ângulo reto (carga padrão 1200x1200)	Ast	mm	5250	5315	5390	5775	6040
2.22	Ângulo de inclinação do mastro (dianteiro/traseiro)	α/β	°	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
2.23	Tamanho do garfo	L4	mm	55x1220x150	60x1220x150	65x1220x150	70x1220x175	80x1220x175
Pneus								
3.01	Número de rodas (dianteiras/traseiras)			4X/2				
3.02	Tipo de pneu (dianteiras/traseiras)			Pneumático				
3.03	Tamanho dos pneus dianteiro			8.25-15-14PR			9.00-20-14PR	
3.04	Tamanho dos pneus traseiro			8.25-15-14PR			9.00-20-14PR	
Especificações dos dispositivos de freio e transmissão								
4.01	Bateria (tensão/capacidade)		V/Ah	2x12/80				
4.02	Freio de serviço			Pedal de freio motorizado				
4.03	Freio de estacionamento			Freio mecânico do tipo alavanca				
4.04	Capacidade do tanque de óleo		L	160				
4.05	Tipo de transmissão			Mudança de marcha inteligente				
4.06	Número de velocidade da transmissão (frente/trás)			2/2				
Especificações da empilhadeira								
5.01	Velocidade máxima (carregado/descarregado)		km/h	28/30	28/30	28/30	27/30	27/30
5.02	Velocidade de elevação (carregado/descarregado)		mm/s	500/520	500/520	500/520	390/420	390/420
5.03	Velocidade de descida (carregado/descarregado)		mm/s	SEM CARGA ≥ 300 COM CARGA TOTAL ≤ 600				
5.04	Máx. Barra de tração (carregada)		KN	62	62	62	58	58
5.05	Máx. Gradeabilidade (carregado/descarregado)		%	33/20	32/20	30/20	27/20	22/20
5.06	Peso (óleo incluído)		kg	8150	8900	9500	11400	12510
5.07	Carga do eixo (carregado) dianteiro/traseiro		kg	11830/1320	13330/1570	14450/2050	17750/2150	20030/2480
5.08	Carga do eixo (descarregado) dianteiro/traseiro		kg	4050/4100	4005/4895	3900/5600	6040/5360	5510/7000
Especificações do motor								
6.01	Fabricante/modelo do motor			6J1				
6.02	Potência nominal/velocidade de rotação		Kw/rpm	85/2200				
6.03	Toque máximo/velocidade de rotação		Nm/rpm	500/1600				
6.04	Número do cilindro			6				
6.05	Cilindrada do motor		L	6.5				
6.06	N° configuração			QC3G/QC4G				

Observação: a espessura do garfo não padrão pode mudar. Confirme com o revendedor HELI.

Modelo do motor opcional e especificações principais do equipamento 1

Especificações da empilhadeira											
Modelo		CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD85	CPCD100	CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD85	CPCD100
Velocidade máxima (carregado/descarregado)	km/h	28/30	28/30	28/30	28/30	28/30	27/31	27/31	27/30	27/31	27/31
Velocidade elevação (carregado/descarregado)	mm/s	500/530	500/530	500/530	390/420	330/350	500/520	500/520	500/520	400/420	325/350
Velocidade descida (carregado/descarregado)	mm/s	SEM CARGA ≥ 300 COM CARGA TOTAL ≤ 600									
Máx. Barra de tração (carregada)	KN	62	62	62	62	62	64	64	64	64	64
Máx. Gradeabilidade (carregado/descarregado)	%	33/20	33/20	30/20	20/20	20/20	38/20	36/20	32/20	24/20	20/20
Peso (óleo incluído)	kg	8150	8900	9500	11400	12510	8150	8900	9500	11400	12510
Loadability (loaded) front/rear	kg	11830/1320	13330/1570	14450/2050	17750/2150	20030/2480	11830/1320	13330/1570	14450/2050	17750/2150	20030/2480
Loadability (unloaded) front/rear	kg	4050/4100	4005/4895	3900/5600	6040/5360	5510/7000	4050/4100	4005/4895	3900/5600	6040/5360	5510/7000
Especificações do motor											
Fabricante/modelo do motor		QUANCHAI 4J1 (CHINA estágio III)					YUCHAI YC4A115-T300 (CHINA estágio III)				
Potência nominal/velocidade de rotação	Kw/rpm	85/2200					85/2200				
Toque máximo/velocidade de rotação	Nm/rpm	500/1600					500/1700				
Número do cilindro		4					4				
Cilindrada do motor	L	4.3					4.83				
N° configuração		QCG					YC1G				

Modelo do motor opcional e especificações principais do equipamento 2

Especificações da empilhadeira											
Modelo		CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD85	CPCD100	CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD85	CPCD100
Velocidade máxima (carregado/descarregado)	km/h	26/30	26/30	26/30	26/30	26/30	26/30	26/30	26/30	26/30	26/30
Velocidade elevação (carregado/descarregado)	mm/s	485/20	485/20	485/20	430/450	330/350	550/570	550/570	550/570	430/450	350/370
Velocidade descida (carregado/descarregado)	mm/s	SEM CARGA ≥ 300 COM CARGA TOTAL ≤ 600									
Máx. Barra de tração (carregada)	KN	62	62	62	60	60	60	60	60	60	58
Máx. Gradeabilidade (carregado/descarregado)	%	39/20	34/20	30/20	22/20	20/20	35/19	32/19	30/19	27/20	22/20
Peso (óleo incluído)	kg	8150	8900	9500	11400	12510	8150	8900	9500	11400	12510
Carga do eixo (carregado) dianteiro/traseiro	kg	11830/1320	13330/1570	14450/2050	17750/2150	20030/2480	11830/1320	13330/1570	14450/2050	17750/2150	20030/2480
Carga eixo (descarregado) dianteiro/traseiro	kg	4050/4100	4005/4895	3900/5600	6040/5360	5510/7000	4050/4100	4005/4895	3900/5600	5360/6040	5510/7000
Especificações do motor											
Fabricante/modelo do motor		Cummins QSF3.8 (Euro IIIA, CHINA estágio III)					Cummins QSB4.5 (Euro IIIA, EPA Tier III)				
Potência nominal/velocidade de rotação	Kw/rpm	86/2200					82/2200				
Toque máximo/velocidade de rotação	Nm/rpm	470/1100~1700					488/1500				
Número do cilindro		4					4				
Cilindrada do motor	L	3.8					4.5				
N° configuração		CU5G					CU3G/CU1G				

Modelo do motor opcional e especificações principais do equipamento 3

Especificações da empilhadeira									
Modelo		CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD85	CPCD100
Velocidade máxima (carregado/descarregado)	km/h	26/30	26/30	26/30	24/29	24/29	24/29	25/29	25/29
Velocidade elevação (carregado/descarregado)	mm/s	450/470	440/470	420/460	510/550	510/550	500/550	400/430	330/350
Velocidade descida (carregado/descarregado)	mm/s	SEM CARGA ≥ 300 COM CARGA TOTAL ≤ 600							
Máx. Barra de tração (carregada)	KN	42	40	40	60	60	60	60	58
Máx. Gradeabilidade (carregado/descarregado)	%	23/19	20/19	20/19	34/19	31/19	29/19	23/20	21/20
Peso (óleo incluído)	kg	8300	9050	9650	8273	8913	9503	11443	12613
Carga do eixo (carregado) dianteiro/traseiro	kg	11940/1360	13400/1650	14550/2150	11953/1320	13343/1570	14451/2052	17793/2150	20133/2480
Carga eixo (descarregado) dianteiro/traseiro	kg	4130/4170	4060/4990	3870/5780	4100/4173	4050/4863	3900/5603	5360/6083	5560/7053
Especificações do motor									
Fabricante/modelo do motor		Mitsubishi S6S-T (os padrões de emissão Euro IIIA, EPA Tier III e nacional II são atendidos)					6BG1 ISUZU 6BG1		
Potência nominal/velocidade de rotação	Kw/rpm	63.9/2300					82/2200		
Toque máximo/velocidade de rotação	Nm/rpm	285/1700					415/1400-1600		
Número do cilindro		6					6		
Cilindrada do motor	L	4.29					6.494		
N° configuração		M1G					W2G/W5G		

Modelo do motor opcional e especificações principais do equipamento 4

Especificações da empilhadeira

Modelo		CP(Q)YD50	CP(Q)YD60	CP(Q)YD70
Velocidade máxima (carregado/descarregado)	km/h	26/27	26/27	26/27
Velocidade elevação (carregado/descarregado)	mm/s	470/430	470/430	400/370
Velocidade descida (carregado/descarregado)	mm/s	SEM CARGA ≥ 300 COM CARGA TOTAL ≤ 600		
Máx. Barra de tração (carregada)	KN	52	52	52
Máx. Gradeabilidade (carregado/descarregado)	%%	32/20	30/20	28/20
Peso (óleo incluído)	kg	8150	8900	9500
Carga do eixo (carregado) dianteiro/traseiro	kg	11830/1320	13330/1570	14450/2050
Carga do eixo (descarregado) dianteiro/traseiro	kg	4050/4100	4005/4895	3900/5600

Especificações do motor

Fabricante/modelo do motor		Kubota /WG3800
Potência nominal/velocidade de rotação	Kw/rpm	Tipo certificado/não certificado de combustível único (GLP): 63.2/2400. Tipo certificado de combustível duplo (GLP GÁS): 54,6/2400; Tipo não certificado de combustível duplo (GLP GÁS): 265 282/1200
Toque máximo/velocidade de rotação	Nm/rpm	Tipo certificado/não certificado de combustível único (GLP): 290/1200. Tipo certificado de combustível duplo (GLP GÁS): 258/1200; Tipo não certificado de combustível duplo (GLP GÁS): 265 282/1200
Número do cilindro		4
Cilindrada do motor	L	3.8
N° configuração		KUG/KU1G

5-7t Mastro de visão ampla

Modelo mastro	Altura máx garfo (mm)	Capacidade de carga (centro de carga 600 mm)			Altura mastro abaixado	Peso do serviço			Mast tilting angle (°) α/β
		CPCD50	CPCD60	CPCD70		CPCD50	CPCD60	CPCD70	
M200	2000	5000	6000	7000	2000	8005	8755	9409	6°/12°
M250	2500	5000	6000	7000	2250	8069	8819	9473	6°/12°
M270	2700	5000	6000	7000	2350	8101	8851	9451	6°/12°
M300	3000	5000	6000	7000	2500	8150	8900	9500	6°/12°
M330	3300	5000	6000	7000	2650	8199	8949	9549	6°/12°
M350	3500	5000	6000	7000	2750	8231	8981	9581	6°/12°
M375	3750	5000	6000	7000	2875	8272	9022	9622	6°/12°
M400	4000	5000	6000	7000	3050	8438	9188	9788	6°/12°
M425	4250	5000	6000	7000	3175	8478	9228	9828	6°/12°
M450	4500	5000	6000	7000	3300	8519	9269	9869	6°/12°
M475	4750	5000	6000	7000	3425	8560	9310	9910	6°/6°
M500	5000	5000	6000	7000	3550	8600	9350	9950	6°/6°
M550	5500	4750	5700	6600	3850	8794	9544	10144	6°/6°
M600	6000	4400	5400	6400	4100	8876	9626	10226	6°/6°

5-7t Mastro de visão ampla 2 estágios



Modelo mastro	Altura máx garfo (mm)	Capacidade de carga (centro de carga 600 mm)			Altura mastro abaixado	Elevação livre Protetor (mm)	Peso do serviço			Ângulo inclinação (°) α/β
		CPCD50	CPCD60	CPCD70			CPCD50	CPCD60	CPCD70	
ZM250	2500	5000	6000	7000	2210	840	8189	8939	9539	6°/12°
ZM270	2700	5000	6000	7000	2310	940	8226	8976	9576	6°/12°
ZM300	3000	5000	6000	7000	2460	1090	8283	9033	9633	6°/12°
ZM330	3300	5000	6000	7000	2610	1240	8340	9090	9690	6°/12°
ZM350	3500	5000	6000	7000	2710	1340	8377	9127	9727	6°/12°
ZM375	3750	5000	6000	7000	2835	1465	8425	9175	9775	6°/12°
ZM400	4000	5000	6000	7000	3010	1640	8600	9350	9950	6°/12°
ZM425	4250	5000	6000	7000	3135	1765	8652	9402	10002	6°/12°
ZM450	4500	5000	6000	7000	3260	1890	8695	9445	10045	6°/12°
ZM475	4750	5000	6000	7000	3385	2015	8742	9492	10092	6°/6°
ZM500	5000	5000	6000	7000	3510	2140	8779	9529	10129	6°/6°
ZM550	5500	4750	5700	6600	3810	2440	8999	9749	10349	6°/6°
ZM600	6000	4400	5400	6400	4060	2690	9094	9844	10444	6°/6°

Observação: (1) 5-6t: a elevação livre sem protetor de carga aumentou 465 mm, (2) 7t: a elevação livre sem protetor de carga aumentou 310 mm.

5-7t Mastro de visão ampla 3 estágios

Modelo mastro	Altura máx garfo (mm)	Capacidade de carga (centro de carga 600 mm)			Altura mastro abaixado	Elevação livre Protetor (mm)	Peso do serviço			Ângulo inclinação (°) α/β
		CPCD50	CPCD60	CPCD70			CPCD50	CPCD60	CPCD70	
ZSM360	3600	4500	5600	6200	2335	910	8833	9583	10083	6°/6°
ZSM400	4000	4500	5600	6200	2470	1040	8893	9643	10143	6°/6°
ZSM435	4350	4500	5600	6200	2585	1156	8951	9701	10201	6°/6°
ZSM480	4800	4500	5600	6200	2740	1310	9148	9898	10398	6°/6°
ZSM500	5000	4500	5600	6200	2805	1380	9179	9929	10429	6°/6°
ZSM540	5400	4200	5300	6000	2940	1510	9248	9998	10498	6°/6°
ZSM600	6000	4000	5000	5600	3140	1710	9337	10087	10587	6°/6°
ZSM650	6500	3500	4500	5000	3405	1975	9426	10176	10676	6°/6°
ZSM700	7000	3200	4000	4500	3515	2085	9479	10229	10729	6°/6°

Observação: (1) 5-6t: a elevação livre sem protetor de carga aumentou 380 mm, (2) 7t: a elevação livre sem protetor de carga aumentou 225 mm.

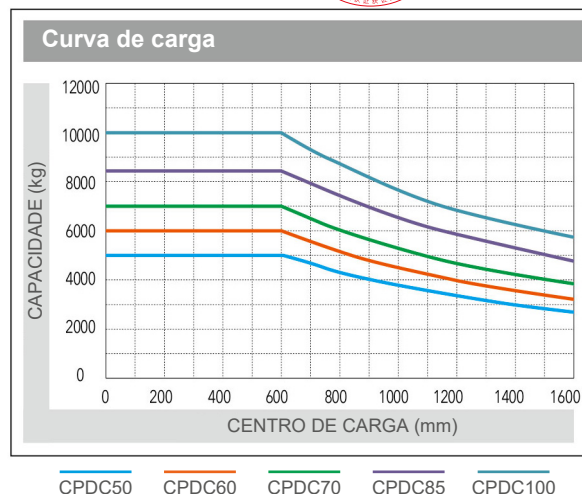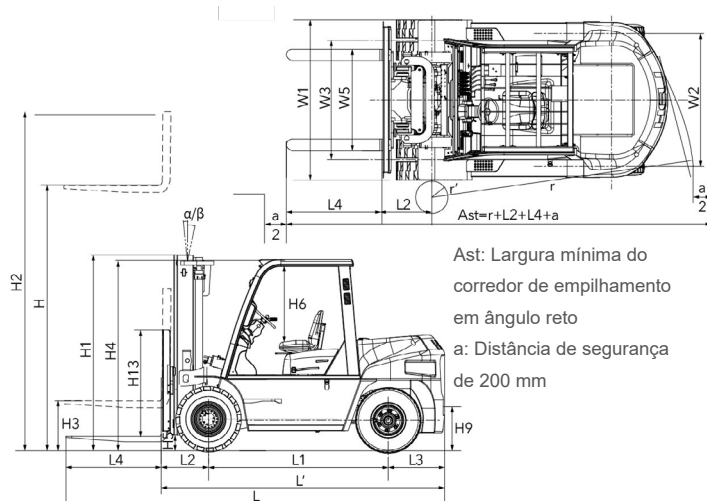

8,5-10t Mastro de visão ampla

Modelo mastro	Altura máx. garfo (mm)	Capacidade de carga 600mm		Altura mastro abaixado		Peso de serviço		Ângulo inclinação (°) α/β
		CPDC85	CPDC100	CPDC85	CPDC100	CPDC85	CPDC100	
M250	2500	8500	10000	2450	2600	10721	12389	6°/12°
M270	2700	8500	10000	2550	2700	10775	12429	6°/12°
M300	3000	5800	10000	2700	2850	11400	12510	6°/12°
M330	3300	8500	10000	2850	3000	11501	12558	6°/12°
M350	3500	8500	10000	2950	3100	11646	12603	6°/12°
M375	3750	8300	10000	3075	3225	11726	12653	6°/12°
M400	4000	8300	10000	3250	3400	11901	12793	6°/12°
M425	4250	8000	10000	3375	3525	12056	12848	6°/12°
M450	4500	8000	9000	3500	3650	12176	12898	6°/12°
M475	4750	8000	9000	3625	3775	12321	12955	6°/6°
M500	5000	7800	9000	3750	3900	12436	13010	6°/6°
M550	5500	7500	8000	4050	4200	12758	13311	6°/6°
M600	6000	7200	7500	4300	4450	12961	13361	6°/6°

8,5-10t Mastro de visão ampla 2 estágios

Modelo mastro	Altura máx. garfo (mm)	Capacidade de carga 600mm		Altura mastro abaixado		Free lift (without backrest)(mm)		Peso de serviço		Ângulo inclinação (°) α/β
		CPDC85	CPDC100	CPDC85	CPDC100	CPDC85	CPDC1000	CPDC85	CPDC100	
M250	2500	8500	10000	2450	2600	1270	1302	11447	12371	6°/12°
M270	2700	8500	10000	2550	2700	1370	1402	11473	12399	6°/12°
M300	3000	5800	10000	2700	2850	1520	1552	11515	12442	6°/12°
M330	3300	8500	10000	2850	3000	1670	1702	11556	12470	6°/12°
M350	3500	8500	10000	2950	3100	1770	1802	11584	12513	6°/12°
M375	3750	8300	10000	3075	3225	1895	1927	11619	12556	6°/12°
M400	4000	8300	10000	3250	3400	2070	2102	11756	12584	6°/12°
M425	4250	8000	10000	3375	3525	2195	2227	11790	12619	6°/12°
M450	4500	8000	9000	3500	3650	2320	2352	11825	12765	6°/12°
M475	4750	8000	8500	3625	3775	2445	2477	11860	12800	6°/6°
M500	5000	7800	8500	3750	3900	2570	2602	11865	12837	6°/6°
M550	5500	7500	-	4050	-	2870	-	12067	12873	6°/6°
M600	6000	7200	-	4300	-	3120	-	12136	12908	6°/6°

Observação: 8,5-10t: elevação livre sem protetor de carga.


8,5-10t Mastro de visão ampla 3 estágios

Modelo mastro	Altura máx. garfo (mm)	Capacidade de carga 600mm		Altura mastro abaixado		Free lift (without backrest)(mm)		Peso de serviço		Ângulo inclinação (°) α/β
		CPDC85	CPDC100	CPDC85	CPDC100	CPDC85	CPDC1000	CPDC85	CPDC100	
ZSM360	3600	7500	8000	2450	2570	1270	1150	12041	13246	6°/12°
ZSM400	4000	7500	8000	2575	2700	1395	1280	12112	13338	6°/12°
ZSM435	4350	7400	7800	2700	2820	1520	1400	12186	13418	6°/12°
ZSM450	4500	7300	7800	2750	2870	1570	1450	12213	13458	6°/12°
ZSM480	4800	7000	7300	2850	2970	1670	1550	12274	13526	6°/12°
ZSM500	5000	7000	7300	2950	3035	1770	1615	12230	13572	6°/12°
ZSM540	5400	6600	6800	3075	3225	1895	1805	12404	13706	6°/12°
ZSM600	6000	5800	6000	3375	3425	2195	2005	12575	13846	6°/12°
ZSM650	6500	5300	5500	3600	3590	2420	2170	12705	13964	6°/12°
ZSM700	7000	4500	4600	3750	3855	2570	2435	12793	14142	6°/6°

Observação: 8,5-10t: elevação livre sem protetor de carga.

Observação: o peso de serviço na tabela é o peso da empilhadeira montada com o motor XinChai. Quando o método de instalação do porta garfos ou do acessório é do tipo eixo em série, a configuração padrão é sem protetor de carga. Quando for do tipo gancho, o protetor de carga é a configuração padrão.

Instrumento confiável com design especial

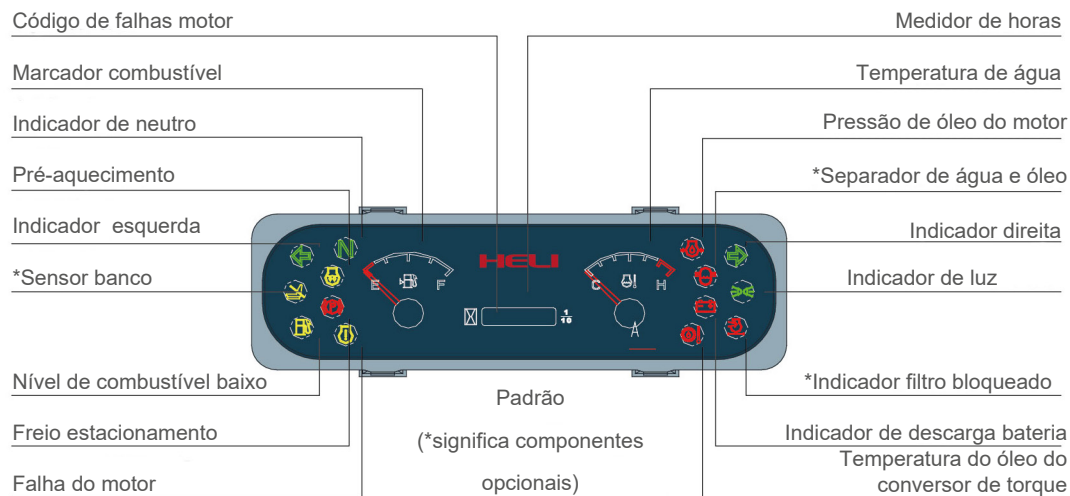

O medidor especial confiável exibe a condição de trabalho de toda a empilhadeira, a detecção de falhas e outras informações importantes de forma completa, o que faz com que o operador domine a condição de toda a empilhadeira de forma direta e conveniente.

Configuração padrão

Opcional

- Medidor de horas
- Buzina
- Alarme pressão óleo
- Válvula de controle (5-7t)
- Válvula de controle (4 vias)(8.5-10t)
- Direção hidráulica
- Coxim de borracha
- Protetor de carga (5-7t)
- Espelho retrovisor
- Luz dianteira combinada (LED)
- Filtro de óleo da transmissão
- Dispositivo de extinção de chamas do motor
- Freio de estacionamento
- Medidor de temperatura de água
- Ferramentas motorista
- Lanterna traseira combinada (LED)
- Alarme de reversão
- Válvula de bloqueio de inclinação
- Coluna do volante ajustável
- Retrovisor
- Protetor de teto
- Garfo padrão
- Sensor de neutro
- Filtro do circuito hidráulico
- Troca de marcha eletrohidráulico
- Válvula de limite de velocidade
- Sensor de nível de óleo
- Indicador de carga
- Mastro de visão ampla
- Dispositivo de admissão de ar
- Pneus duráveis
- Operação de elevação e inclinação(5-7t)
- Operação de elevação, inclinação(8-10t)
- Pino de tração
- Assento semi suspenso
- Vareta de nível óleo hidráulico
- Cobertura de chuva
- Vareta nível conversor de torque
- Instrumento combinado
- Garfo ajuste manual (5-7t)
- Posicionador de garfo (8.5-10t)

- Cabine motorista
- Luz giroflex
- Escapamento elevado
- Filtro duplo de ar
- Assento com suspensão
- Extensão de garfo
- Aquecedor
- Pneu super elástico
- Carro de carga mais largo
- Para-brisas
- Purificador do escapamento
- Extintor de incêndio escapamento
- Extintor de incêndio
- Luz de trabalho traseira
- Ar condicionado
- Ar condicionado com aquecedor
- OPS (função de deslocamento)
- Sensor de temperatura do conversor de torque
- Coifa do cilindro de inclinação
- Coifa do cilindro de direção
- Cor personalizada
- Dispositivos opcionais
- Eslinga
- Luz de LED completa
- Botão de emergência
- Sensor de ré
- Chave geral
- Alarme de velocidade acima de 10km/h
- Ventilador elétrico
- OPS (função deslocamento e de carga)
- Freio banhado à óleo
- Telemetria



ANHUI HELI CO., LTD.



*Nossos produtos estão sujeitos a melhorias e alterações sem aviso prévio.